

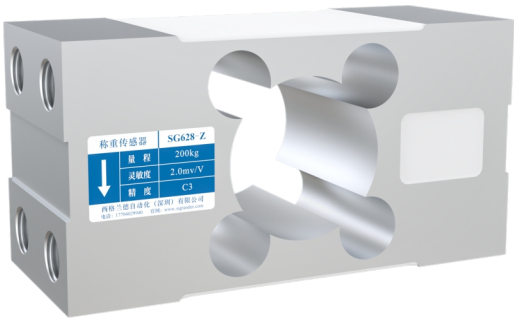



SG628-Z

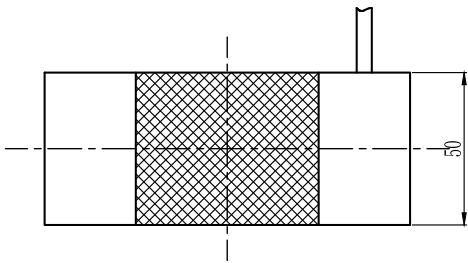

安装尺寸 / Mounting Dimensions


单位: mm

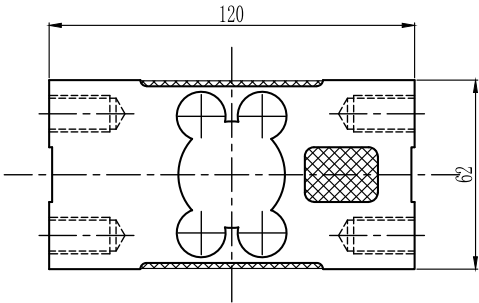

特点与用途 / Features & Applications

- 高精度铝合金称重传感器，稳定性高。
- 侧面螺丝安装，方便快捷。
- 节约安装空间，适合圆柱料仓、方形料仓等。

配线图 / Wiring Code

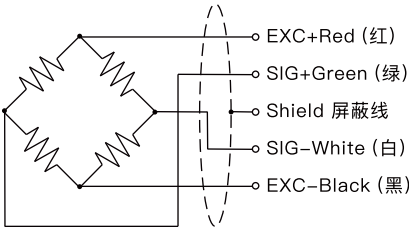

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG628-Z
量程	50~500kg
灵敏度	2.0±0.1mV/V
线性	≤±0.02%F.S
滞后	≤±0.02%F.S
重复性	≤±0.02%F.S/10min
蠕变	≤±0.02%F.S/30min
零点输出	±1%F.S
零点温度影响	≤±0.03%F.S/10℃
灵敏度温度影响	≤±0.02%F.S/10℃
温度灵敏度漂移	≤0.1%F.S./10℃
零点温度漂移	≤0.1%F.S./10℃
输入阻抗	400±10Ω
绝缘电阻	≥5GΩ (100VDC)
供桥电压	3-10V
安全载荷	≥120%F.S
极限载荷	≥150%F.S
接线方式	供电+(红) -(黑) 输出+(绿) -(白)
引线规格	Φ5×3m