

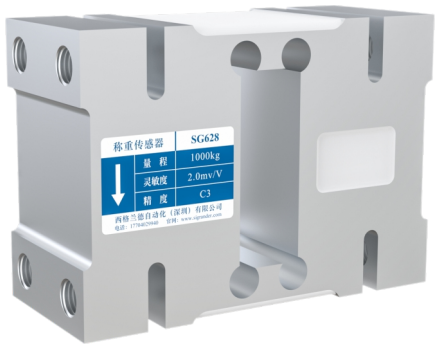


SG628

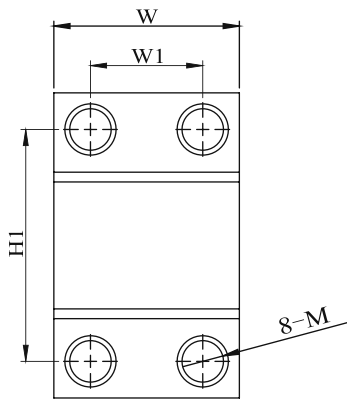

安装尺寸 /Mounting Dimensions

单位: mm

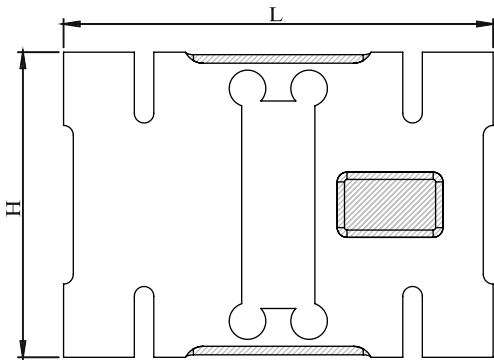


Cap(kg)	L	W	W1	H	H1	M
50~200	156	44	24	75	50	M12×1.75
250~750	146	60	36	95	70	M12×1.75
750~2000	176	76	46	125	95	M16×2

特点与用途 /Features & Applications

- 高精度铝合金称重传感器，稳定性高、便于安装。
- 应用于大承载面积称重场合、智能垃圾分类、工业小地磅等。
- 工业配料，包装料斗秤。

配线图 /Wiring Code

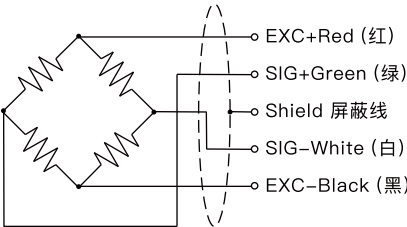

技术参数 /Technical Parameters

产品型号	SG628
额定负荷	50,100,200,250,500,750,1000,2000(kg)
额定输出	2.0mV/V±5%
零点平衡	±0.0200mV/V
线性	0.02%R.O.
滞后	0.02%R.O.
重复性	0.02%R.O.
蠕变(30分钟)	0.02%R.O.
回零(30分钟)	0.02%R.O.
安全过载率	150%R.O.
极限过载率	200%R.O.
输出温度影响	0.002%R.O./°C
零点温度影响	0.003%R.O./°C
输入阻抗	410±15Ω
输出阻抗	350±5Ω
绝缘阻抗	≥5000MΩ/(50VDC)
推荐工作电压	5~12VDC
最大工作电压	150VDC
工作温度范围	-20~60°C
材质	铝合金
电缆	Φ6×3m