

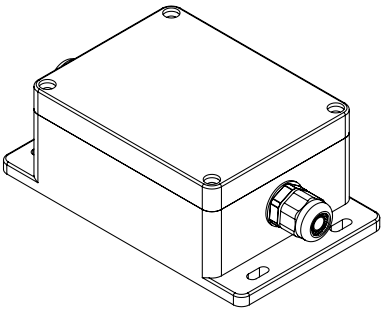


SG206

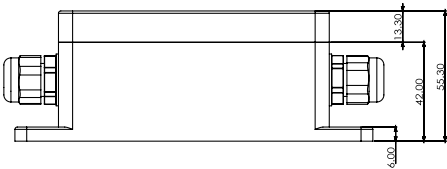


安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

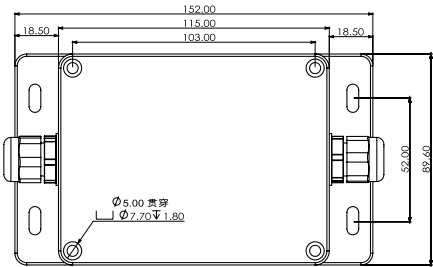

型号编码说明 / Part Numbering System



特点与用途 / Features & Applications

- 该产品是针对市场主流垃圾分类项目定制开发的替代产品, 可实现对市场上多种垃圾分类项目通讯协议的无缝对接。
- 用于需要将测力信号转换为数字通讯信号, 数字通讯接口可选择RS232。
- 控制器供电电源采用DC12V供电, 压宽±5V, 更加安全稳定。

技术参数 / Technical Parameters

	
产品型号	SG206
可读性	1/900000
输出线性	< 0.002%
综合精度	优于0.01%
A/D转换速度	≤400次/秒
接受灵敏度	-3.6~+3.6mV/V
输入负载	4只350Ω传感器
模拟量输出规格	4-20mA/±10V (参数可选)
通讯输出规格	RS232
满量程温度漂移	≤10ppm/°C
零点温度漂移	≤10μV /°C
激励电压	5VDC
电源供给	5~12VDC
整机功耗	≤5W
工作温度范围	-20~70°C
单件重量	0.5kg
材质	优质塑料
防护等级	IP65

应用场景 / Application Scenes

- 应用于垃圾分类, 环保称重, 智能衣服回收。



垃圾分类智能设备



厨余垃圾降解设备