



SG606

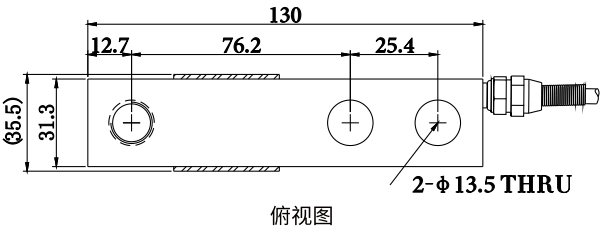


安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

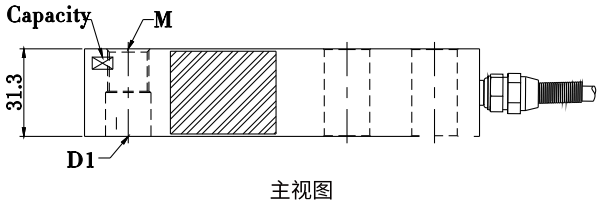


D1	M
φ 13.5	M12×1.75 DP15.9
φ 16.5	M16×1.5 DP15.9

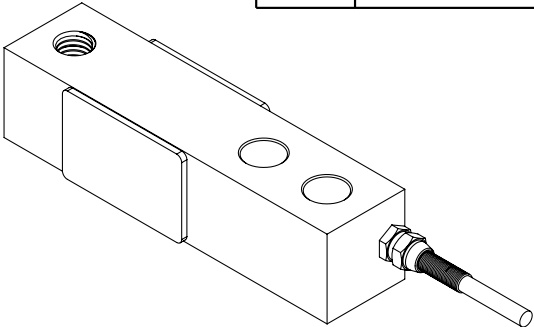

特点与用途 / Features & Applications

- 高精度钢制传感器。
- 应用于各种工业料斗秤、平台秤、地磅秤、反应釜秤。
- 附带地脚配件，钢珠顶件。

配线图 / Wiring Code

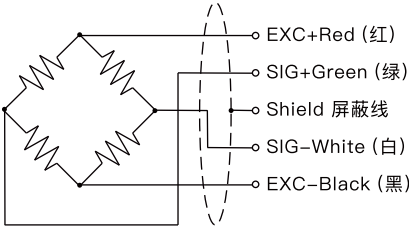

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG606
额定负荷	0.1t, 0.25t, 0.5t, 1t, 2t, 3t
额定输出	2.0mV/V±0.15%, 3.0mV/V±0.15%
零点平衡	±0.0200mV/V
非线性	0.03%R.O.
滞后	0.03%R.O.
重复性	0.03%R.O.
蠕变 (30min)	0.03%R.O.
回零 (30min)	0.03%R.O.
安全过载率	150%R.O.
极限过载率	200%R.O.
输出温度影响	0.002%R.O./°C
零点温度影响	0.003%R.O./°C
输入阻抗	390±15Ω
输出阻抗	350±5Ω
绝缘阻抗	≥5000MΩ /50VDC
推荐工作电压	5~12VDC
最大工作电压	15VDC
工作温度范围	-20~60°C
电缆线尺寸	Φ5×3m
材质	合金钢