



SG610

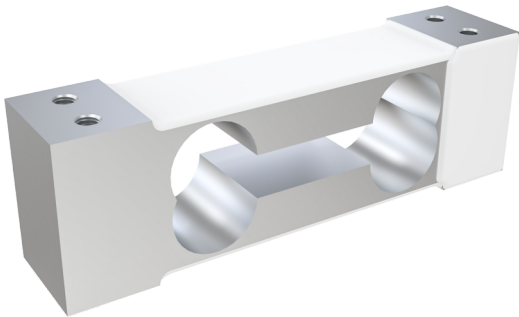


安装尺寸 / Mounting Dimensions


单位: mm

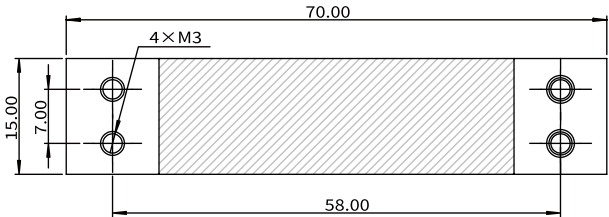

俯视图

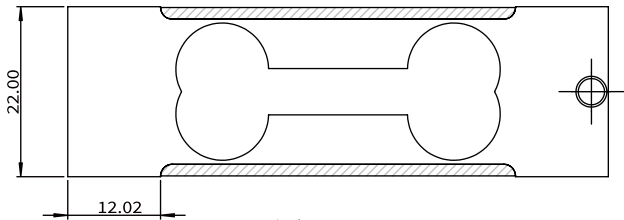


主视图

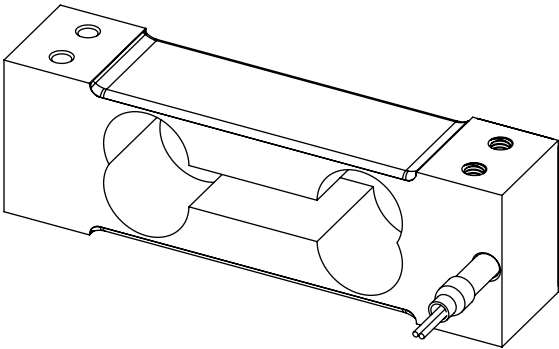


特点与用途 / Features & Applications

- 计价秤、计数秤、天平秤

配线图 / Wiring Code

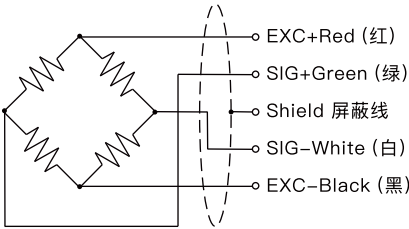

技术参数 / Technical Parameters

|            |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号       | SG610                                                                               |
| 额定负荷       | 0.3,0.6,1,2,3,5,7,10 (kg)                                                           |
| 额定输出       | 1.0mV/V±15% , 2.0mV/V±10%                                                           |
| 零点平衡       | ±0.0200mV/V                                                                         |
| 非线性        | 0.02%R.O.                                                                           |
| 滞后         | 0.02%R.O.                                                                           |
| 重复性        | 0.02%R.O.                                                                           |
| 蠕变 (30min) | 0.02%R.O.                                                                           |
| 回零 (30min) | 0.02%R.O.                                                                           |
| 安全过载率      | 150%R.O.                                                                            |
| 极限过载率      | 200%R.O.                                                                            |
| 输出温度影响     | 0.002%R.O./°C                                                                       |
| 零点温度影响     | 0.003%R.O./°C                                                                       |
| 输入阻抗       | 410±15Ω                                                                             |
| 输出阻抗       | 350±5Ω                                                                              |
| 绝缘阻抗       | ≥5000MΩ /50VDC                                                                      |
| 推荐工作电压     | 5~12VDC                                                                             |
| 最大工作电压     | 15VDC                                                                               |
| 工作温度范围     | -20~60°C                                                                            |
| 电缆线尺寸      | Φ3×0.3m                                                                             |
| 材质         | 铝合金                                                                                 |