



SG617-A

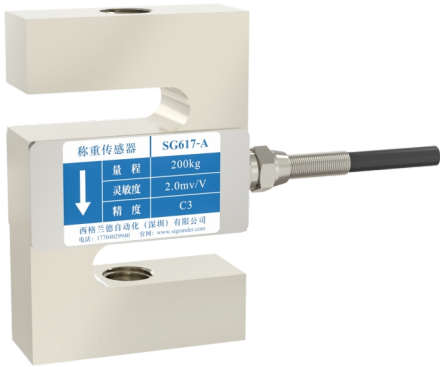

安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

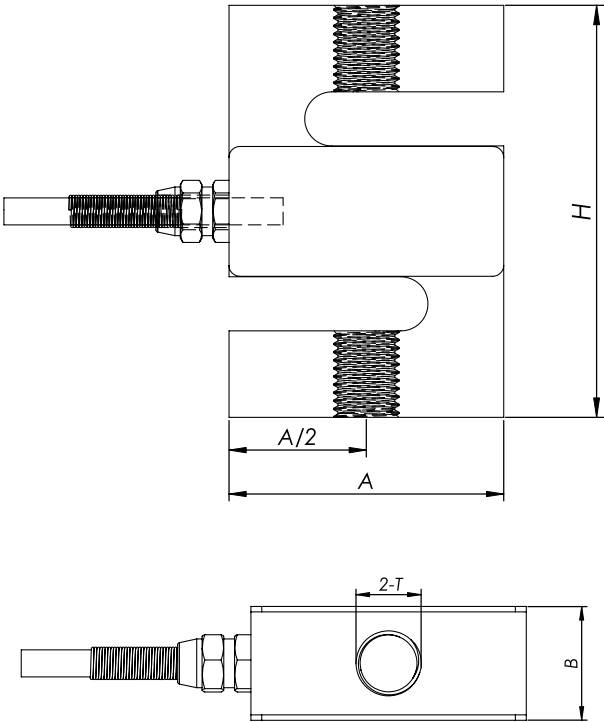


Cap(kg)	A	B	H	T
5~50	50.8	13	76.2	M8
100~500	50.8	19	76.2	M12
1000	50.8	38	76.2	M16

特点与用途 / Features & Applications

- 应用于吊钩秤、料斗秤和机电结合秤中。

配线图 / Wiring Code

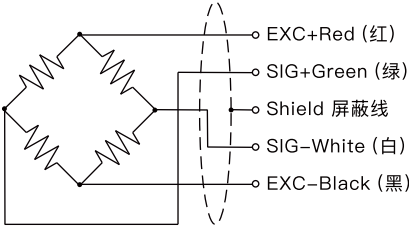

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG617-A
额定负荷	5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000kg
灵敏度	2.0000±0.002mV/V
综合误差	±0.02%F.S
蠕变	±0.02%F.S
推荐工作电压	5~12V
最大工作电压	15V
零点平衡	±1%F.S
输入阻抗	380±10Ω
输出阻抗	350±5Ω
绝缘阻抗	≥5000MΩ
安全过载率	150%F.S
极限过载率	200%F.S
工作温度范围	-30~70℃
温度补偿范围	-20~60℃
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃
材质	合金钢
防护等级	IP67
引用标准	GB/T7551-2008/OIML R60