


SG615



安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

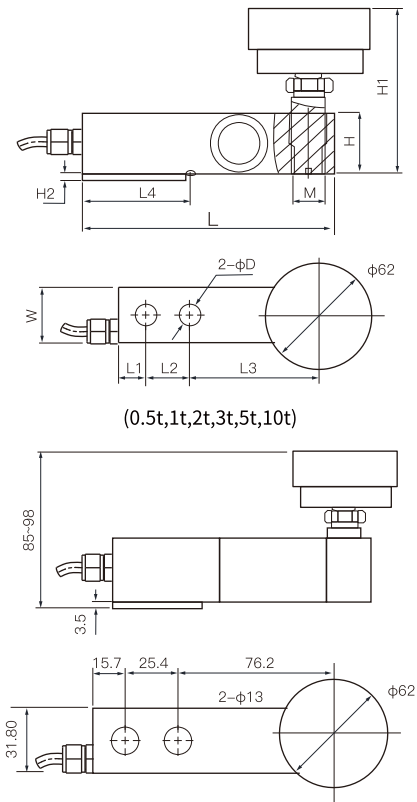

(100~300kg)密封方式采用长形封板


Cap(t)	L	L1	L2	L3	L4	H
0.5~3	130	15.7	25.4	76.2	52.9	31.8
5	171.5	19.1	38.1	95.3	78.9	38.1
10	225.6	25.4	50.8	124	110	50.8

Cap(t)	H1	D	M	W	H2
0.5~3	85~98	13	M12/M16	31.8	3.5
5	90~100	20	M18x1.5	38.1	5
10	110~120	26	M24x2	50.8	9

特点与用途 / Features & Applications

- 应用于电子秤、地上衡、单轨秤、料斗秤。

配线图 / Wiring Code

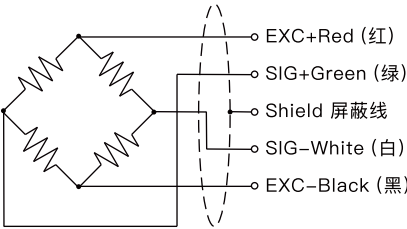

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG615
额定负荷	(100, 150, 200, 250, 300)kg, (0.5, 1, 2, 3, 5, 10)t
灵敏度	2.0000±0.002mV/V
综合误差	±0.02%F.S
蠕变	±0.02%F.S
推荐工作电压	5~12V
最大工作电压	15V
零点平衡	±1%F.S
输入阻抗	380±10Ω
输出阻抗	350±10Ω
绝缘阻抗	≥5000MΩ
安全过载率	150%F.S
极限过载率	200%F.S
工作温度范围	-30~70℃
温度补偿范围	-20~60℃
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃
材质	合金钢
防护等级	IP67&IP68
引用标准	GB/T7551-2008/OIML R60