



SG617-C

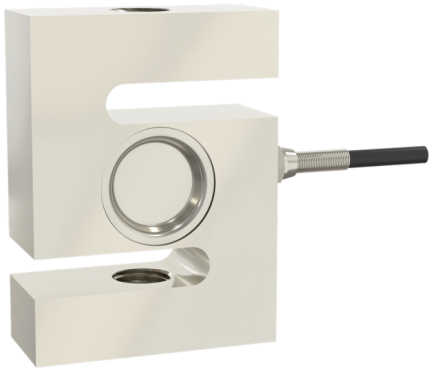

安装尺寸 / Mounting Dimensions

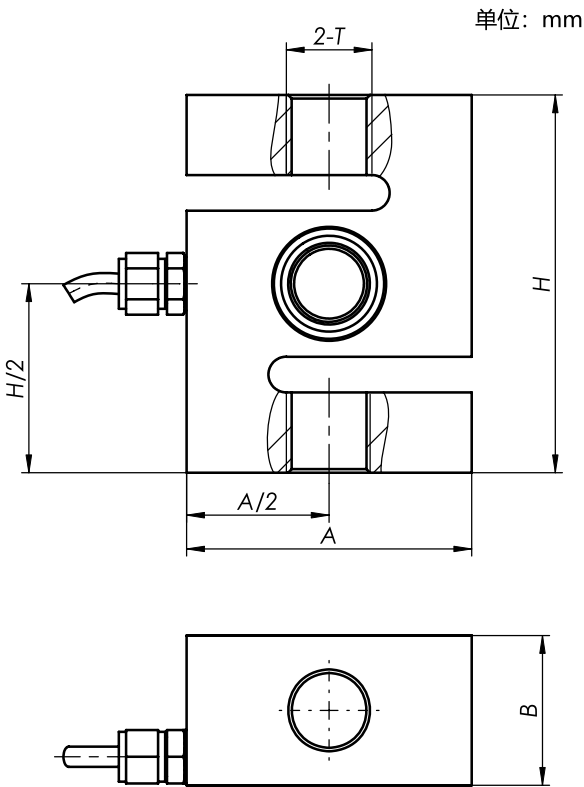


Cap(t)	A	B	H	T
0.5~3	64	28	86	M16
5	80	36	106	M18×1.5
10	130	50.8	178	M30×2
15~20	160	60	190	M39×2

特点与用途 / Features & Applications

- 应用于吊钩秤、料斗秤和机电结合秤中。

配线图 /Wiring Code

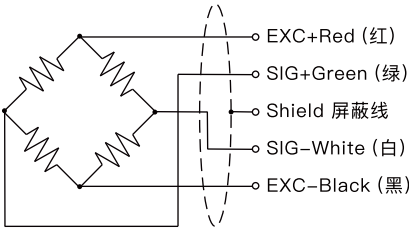

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG617-C
额定负荷	0.5t, 1t, 2t, 5t, 10t, 15t, 20t
灵敏度	2.0000±0.002mV/V
综合误差	±0.02%F.S
蠕变	±0.02%F.S
推荐工作电压	5~12V
最大工作电压	15V
零点平衡	±1%F.S
输入阻抗	380±10Ω
输出阻抗	350±5Ω
绝缘阻抗	≥5000MΩ
安全过载率	150%F.S
极限过载率	200%F.S
工作温度范围	-30~70℃
温度补偿范围	-20~60℃
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃
材质	合金钢
防护等级	IP67&IP68
引用标准	GB/T7551-2008/OIML R60