

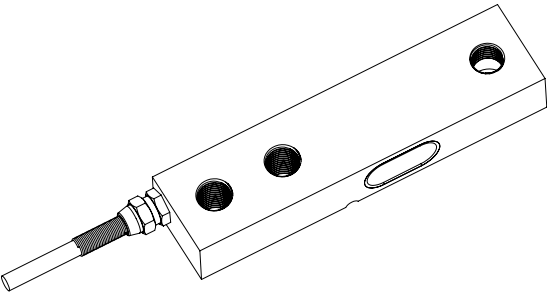



SG630

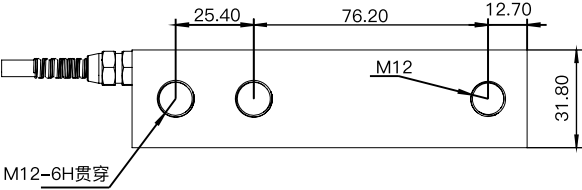

安装尺寸 / Mounting Dimensions


单位: mm

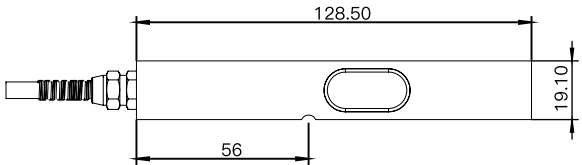

特点与用途 / Features & Applications

- 专门针对于叉车秤定制使用，承载能力强，超薄安装空间，合金钢材质。

配线图 / Wiring Code

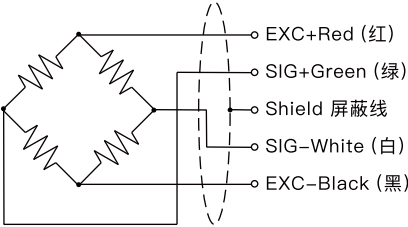

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG630
额定负荷	1t
额定输出	2.0mV/V±10%
零点平衡	±0.2%F.S
非线性	0.017%F.S
滞后	0.017%F.S
重复性	0.017%F.S
蠕变 (30min)	0.0166%F.S
安全过载率	150%F.S
极限过载率	300%F.S
温度灵敏度漂移	0.014%F.S/10℃
零点温度漂移	0.0125%F.S/10℃
输入阻抗	390±3Ω
输出阻抗	350±5Ω
绝缘阻抗	≥5000MΩ /100VDC
推荐工作电压	5~12VDC
最大工作电压	20V
温度补偿范围	-10~40℃
工作温度范围	-30~70℃
电缆线尺寸	Φ5.4×1.5m
材质	合金钢