

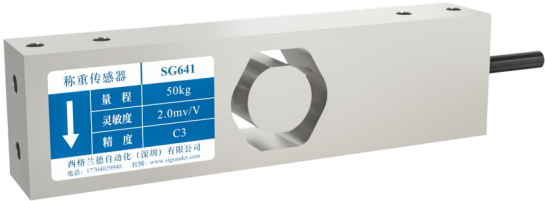


SG641

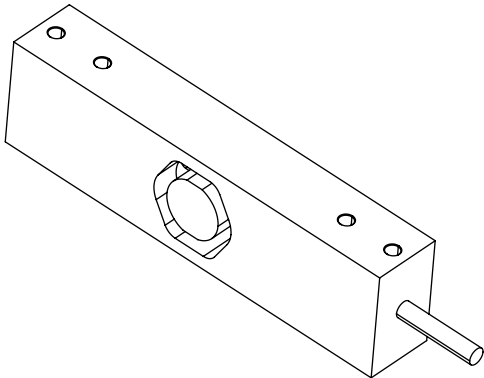

安装尺寸 / Mounting Dimensions


单位: mm

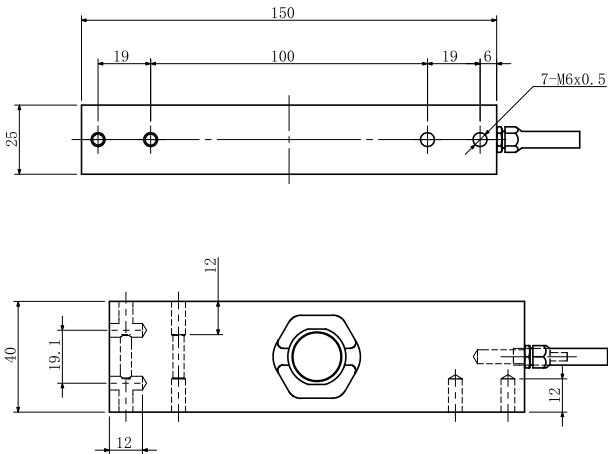

特点与用途 / Features & Applications

- 不锈钢材料，精度高，抗偏载能力强。
- 主要用于高精度检重秤。
- 秤台面积：500×400mm

配线图 / Wiring Code

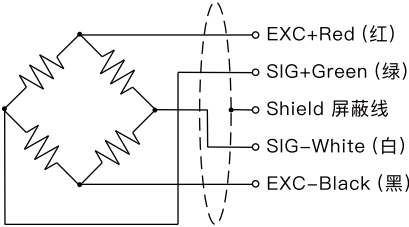

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG641
额定量程	10kg, 20kg, 50kg, 100kg
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±0.05 mV/V
蠕变	0.0166%F.S.
非线性	0.0166%F.S.
滞后	0.0166%F.S.
重复性	0.018%F.S.
输入电阻	380±15 Ω
输出电阻	350±10 Ω
绝缘电阻	≥5000 $M\Omega/100VDC$
温度灵敏度漂移	0.0175%F.S./10 $^{\circ}C$
零点温度漂移	0.0125%F.S./10 $^{\circ}C$
激励电压	5V
最大激励电压	12V
温度补偿范围	-10~40 $^{\circ}C$
工作温度范围	-10~50 $^{\circ}C$
安全过载	150%F.S.
极限过载	200%F.S.
电缆线尺寸	$\Phi 5.4 \times 3m$
材质	不锈钢