



SG633

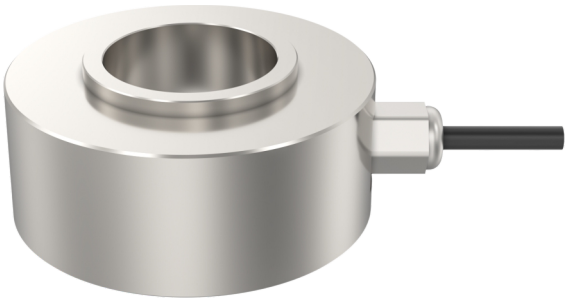

安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

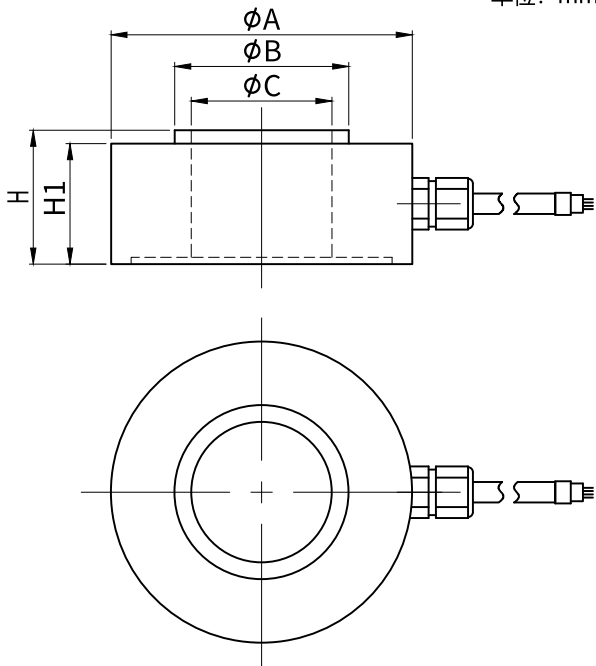


量程(t)	A	B	C	H	H1
0.1-1	26	14	8.5	9	8
2	38	22	17	16	14
3-5	45	26	21	20	18

特点与用途 / Features & Applications

- 不锈钢材料，精度高，抗偏载能力强。
- 外形小巧美观，便于安装使用。
- 主要用于汽车生产、医疗器械、机器人、自动化设备等方面，例如按键手感度测试仪、冷热压机压力检测、机器人手抓力等安装空间小的力值检测领域。

配线图 / Wiring Code

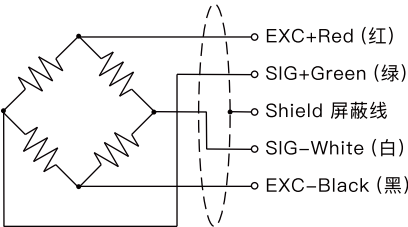

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG633
额定负荷	1~5t
综合精度	≤±0.5%F.S
线性	≤±0.5%F.S
滞后	≤±0.5%F.S
重复性	≤±0.5%F.S
输入阻抗	700±10Ω
绝缘阻抗	≥3000MΩ /100VDC
安全载荷	≤150%F.S
极限载荷	≤200%F.S
接线方式	输入：+（红）-（黑）
	输出：+（绿）-（白）
电缆线尺寸	Φ3×3m
材质	不锈钢