

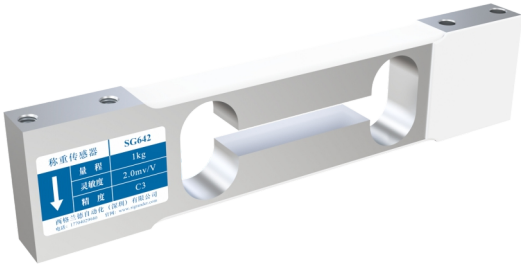
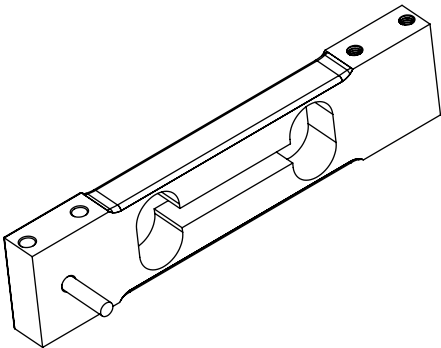


SG642

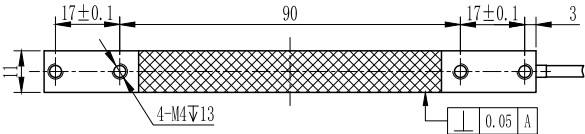


安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

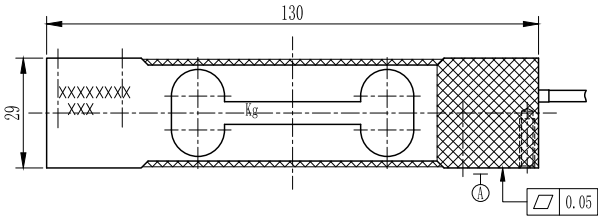

配线图 / Wiring Code

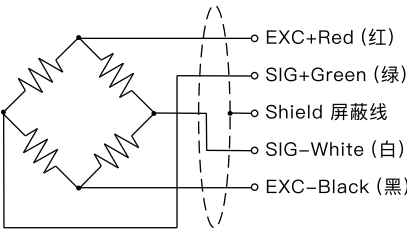

技术参数 / Technical Parameters

	
产品型号	SG642
额定量程	0.1~3kg
额定输出	1.0±0.15mV/V
零点输出	±0.1mV/V
蠕变	±0.02%F.S/2min
非线性	±0.02%F.S
滞后	±0.02%F.S
重复性	±0.02%F.S
输入阻抗	390±10Ω
输出阻抗	3350±5Ω
绝缘阻抗	≥2000MΩ
温度灵敏度漂移	0.02%F.S/10°C
零点温度漂移	0.03%F.S/10°C
推荐激励电压	≤3~6VDC
温度补偿范围	0~40°C
允许温度补偿范围	-10~60°C
安全过载	150%F.S.