


SG654




安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

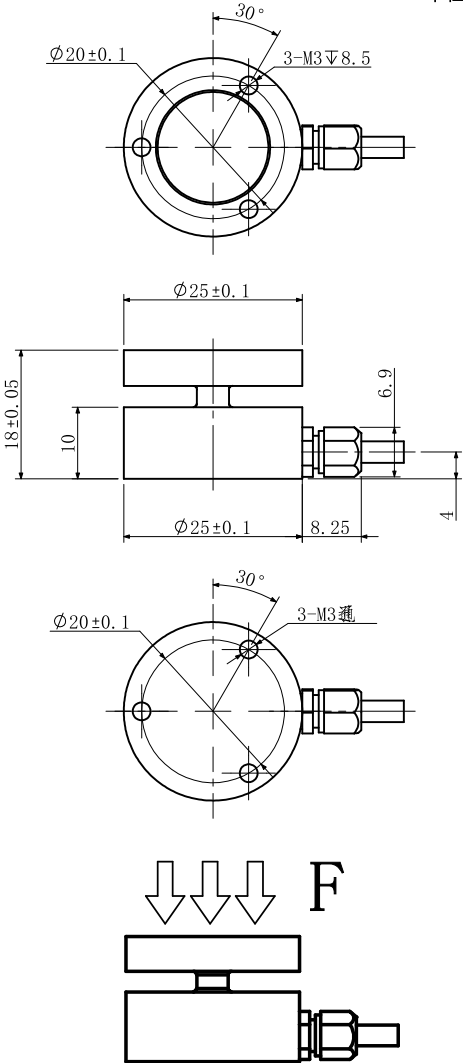

受力示意

配线图 / Wiring Code

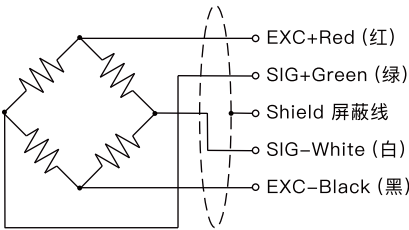

技术参数 / Technical Parameters

产品型号	SG654
额定量程	10, 20, 50, 100, 200, 500kg
输出灵敏度	1.0±10% mV/V
零点输出	±0.03 mV/V
蠕变	≤0.2%F.S.
非线性	≤0.5%F.S.
滞后	≤0.3%F.S.
重复性	≤0.2%F.S.
输入电阻	700±20 Ω
输出电阻	700±10 Ω
绝缘电阻	≥5000 $M\Omega/100VDC$
温度灵敏度漂移	0.1%F.S./10°C
零点温度漂移	0.1%F.S./10°C
激励电压	5~15V
最大激励电压	20V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~70°C
安全过载	150%F.S.
极限过载	200%F.S.
电缆线尺寸	$\Phi 3\times 3m$
材质	不锈钢