

SG206





特点与用途 / Features & Applications


- 该产品是针对市场主流垃圾分类项目定制开发的替代产品，可实现对市场多种垃圾分类项目通讯协议的无缝对接。
- 用于需要将测力信号转换为数字通讯信号，数字通讯接口可选择RS232。
- 控制器供电电源采用DC12V供电，压宽±5V，更加安全稳定。

安装尺寸 / Mounting Dimensions

单位: mm

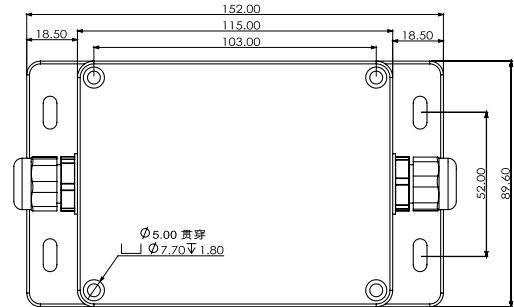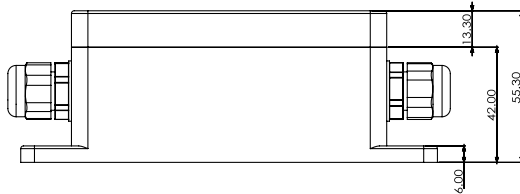

配线图 / Wiring Code

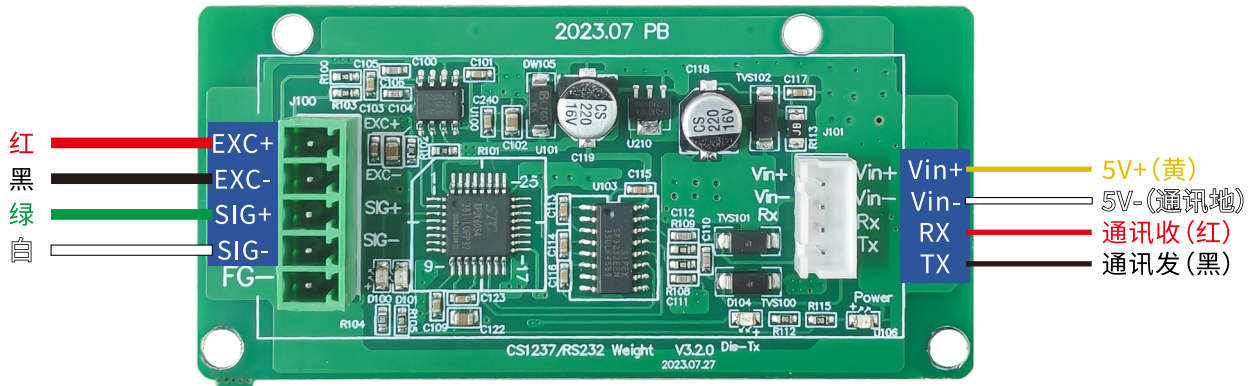

LCR为stx后与 LCR前的和，取低8位，再把低8位的最高位置1。-----波特率:19200

得当前重量:02 52 53 57 40 BC 0D ----即 stx R S W @ LCR cr----- 返回:stx @ x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 di LCR cr

置零命令:02 52 5A 52 7F FD 0D-----即 stx R Z W @ LCR cr-----

零点标定:02 52 43 5A 40 AF 0D-----即 stx R C Z @ LCR cr-----

重量标定(校秤):02 52 43 57 40 20 20 20 20 35 E1 0D ----砝码为5kg---

02 52 43 57 40 20 20 20 20 31 DD 0D ----砝码为1kg

02 52 43 57 40 20 20 20 20 32 DE 0D ----砝码为2kg

以下是自己加:

复位所以参数(默认参数): 02 43 4C 4C 40 9B 0D 即 stx C L L @ LCR cr-----